



ECOWATER
S Y S T E M S®

ECOWATER
S Y S T E M S®

watrex

Umkehrosmose für jede Anwendung

Reines Wasser ist für eine große Anzahl von unterschiedlichen gewerblichen Anwendungen ein absolutes Muss.

Das Modell **WATREX ROHD-SB** ist dazu konzipiert, die Reinwasserversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen sicher zu stellen.

Unser Gerät findet insbesondere seinen Einsatz in der HoReCa- oder Elektronikindustrie sowie in Laboreinrichtungen, Kliniken oder Krankenhäusern und sorgt so für höchste Wasserqualität.

KOMPAKT!

Leichter Einbau auch bei begrenztem Raum

KOMPLETT!

Mit Anti-Scaling, Intervallspülung und Leitfähigkeitsmesser

BETRIEBSBEREIT!

Werksseitig endgetestet und installationsfertig

BEDIENUNGSFREUNDLICH!


Informationen über Bildschirm abrufbar

ZUVERLÄSSIG!

Aus hochwertigsten Materialien hergestellt. Mit bedarfsgerechten Membranen ausgestattet. Kann auch an Hartwasser angeschlossen werden.
In Westeuropa hergestellt.



ECOWATER
S Y S T E M S®

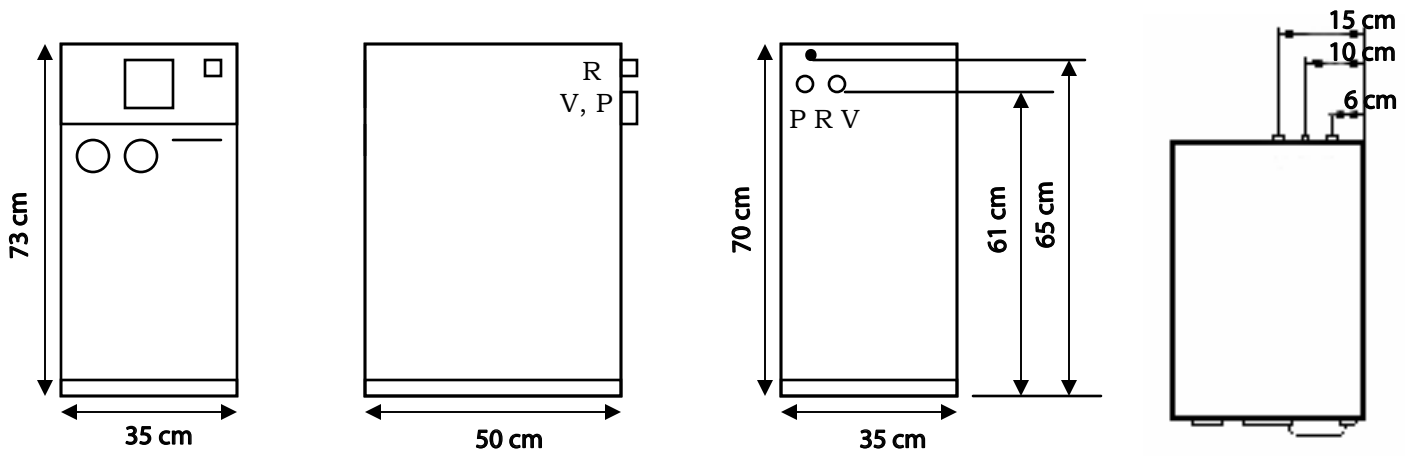

Technische Daten	ROHD-SB 1	ROHD-SB 2
Leistung in L/h	100	200
Mineralienbeseitigung	>98 %	>98 %
Produktqualität $\mu\text{S} / \text{cm}$	<30 μS	<30 μS
Optional: Wanne mit Membrane Standard WM 60, 41 x 67 cm	30 L	30 L
Stromanschluss	230 V	230 V
kW	1,3 kW	1,3 kW
Anschlussgrösse Rohwasser	3/4"	3/4"
Anschlussgrösse aufbereitetes Wasser	3/4"	3/4"
Recovery	70-80 %	70-80 %
Abfluss	diam. 25 mm	diam. 25 mm
Gewicht	80 KG	85 KG

V - Eingang 3/4" M
P - Permeat 3/4" M
R - Abfluss-Einschubanschluss 10mm



Überwachung

Damit Fleckung und Tropfen auf Geschirr und Besteck restlos verschwinden, sollte die Wasserleitfähigkeit unter 30 μS betragen. Unser Standardmodell wird mit entsprechender elektronischer Überwachung der Wasserqualität geliefert.

Die entsprechenden Daten können in Echtzeit am Bildschirm abgelesen werden. Der korrekte Systembetrieb wird durch einen Mini-PLC ständig kontrolliert. Bei Änderung der Wasserqualität, des Leitungsdrucks oder der Dosieranlage wird der Benutzer alarmiert. Ein Erklärungstext erscheint am Bildschirm.



Rohwassereingang (Extra-Ausstattung)



Dieses revolutionäre System kann direkt am Hartwassereingang angeschlossen werden. Eine Dosieranlage führt eine minimale Dosis Anti-Scaling-Mittel während der Wasserbehandlung zu. Dieses biologisch abbaubare Mittel verhindert das Festsetzen von Kalk an der Membrane.

Wassertank (Extra-Ausstattung)



- Reduzierte Wasserspeicherung
- Kein stagnierendes Wasser
- Platzsparend



- Wasserspeicherung bei großer Durchflussleistung (> 2 m³/h)

